



SURFACE PUMPS
OBERFLÄCHENPUMPEN
POVRCHOVÁ ČERPADLA
POMPE DE SUPRAFAȚĂ
ПОВЕРХНОСТНЫЕ НАСОСЫ

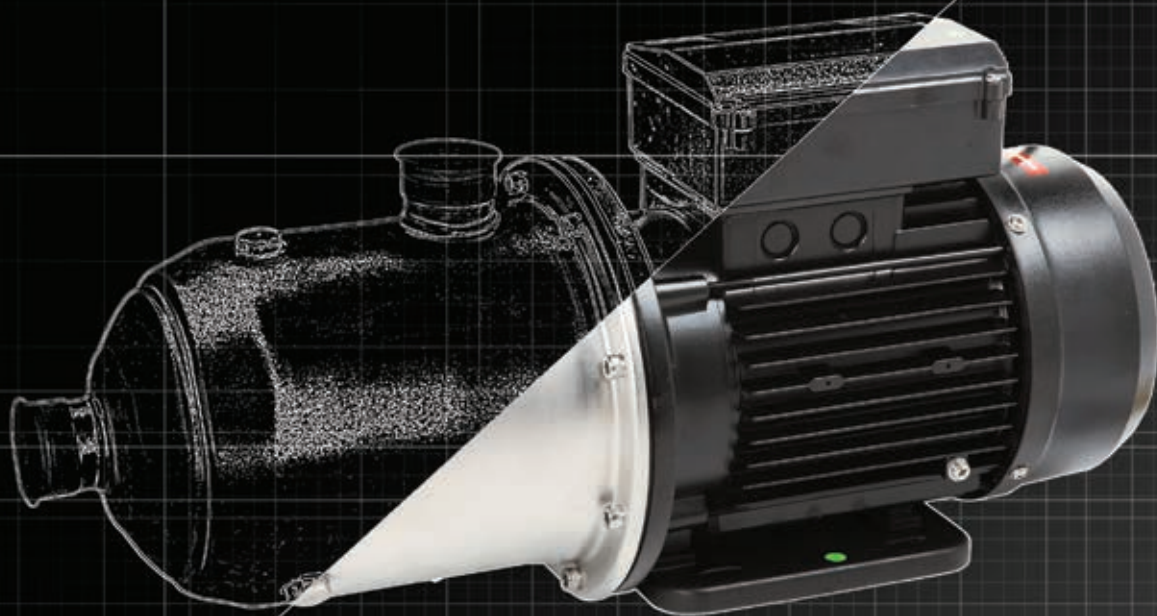

AJ 50/60

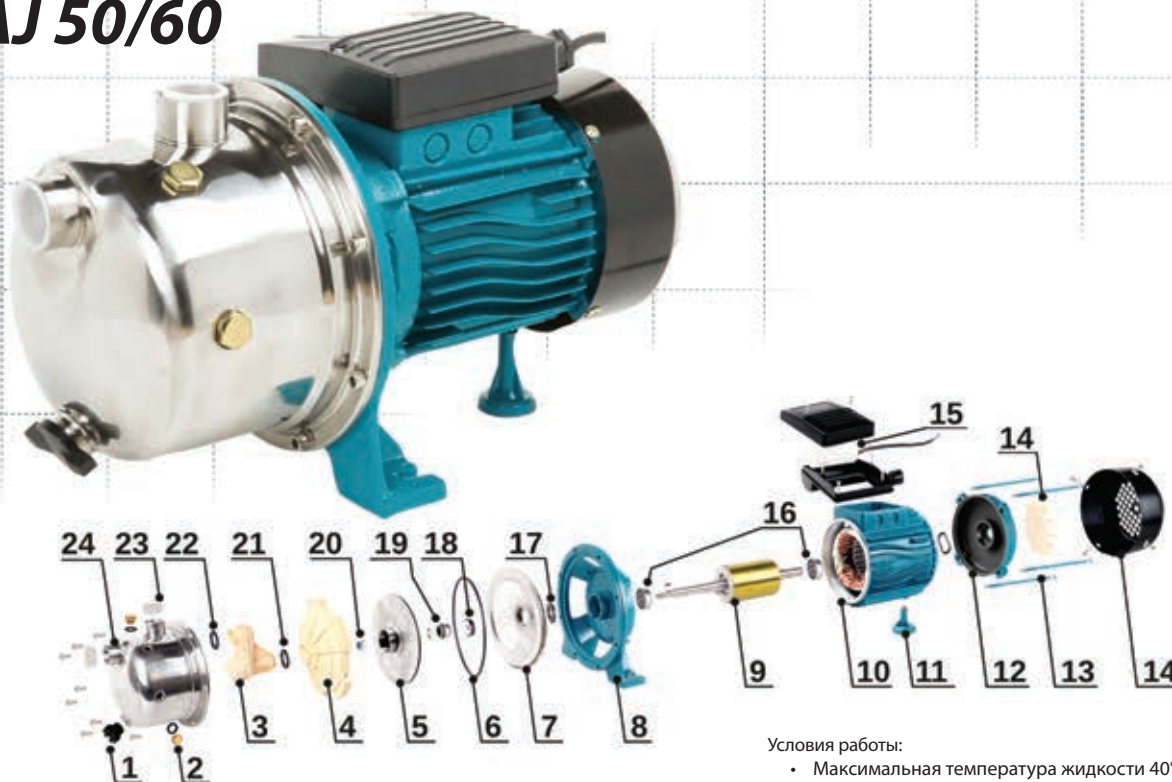

Одноступенчатый, самовсасывающий, центробежный поверхностный насос, оснащенный системой, увеличивающей мощность всасывания благодаря использованию трубки Вентури, предназначен для перекачивания чистой, холодной воды из собственных водозаборов и повышения давления. Корпус насоса и вал в части, контактирующей с водой, выполнены из нержавеющей стали (версия INOX). Насос имеет шнур питания с вилкой. Двигатель насоса оснащен тепловой защитой.

Купить поверхностный насос вы можете в интернет магазине АкваБрег.

ПРИМЕНЕНИЕ:


Водоснабжение домов, дач, участков и садов. В сочетании с мембранными резервуарами они служат для использования в односемейном и многосемейном строительстве, а также в промышленности и ирригации.

Условия работы:

- Максимальная температура жидкости 40°C
- Макс. температура окружающей среды 40°C
- Класс изоляции В
- Режим работы – непрерывный
- Безопасность – IP44

Материалы

- Корпус: нержавеющая сталь AISI 304
- Вал и ротор: нержавеющая сталь AISI 304
- Лопастное колесо: норил (нерж. сталь AISI 304)
- Консоль: чугун
- Внутренняя стенка: нержавеющая сталь AISI 304
- Диффузор/направляющая: норил
- Механический сальник: керамика/графит/NBR
- Частота вращения двигателя: 2850 об/мин

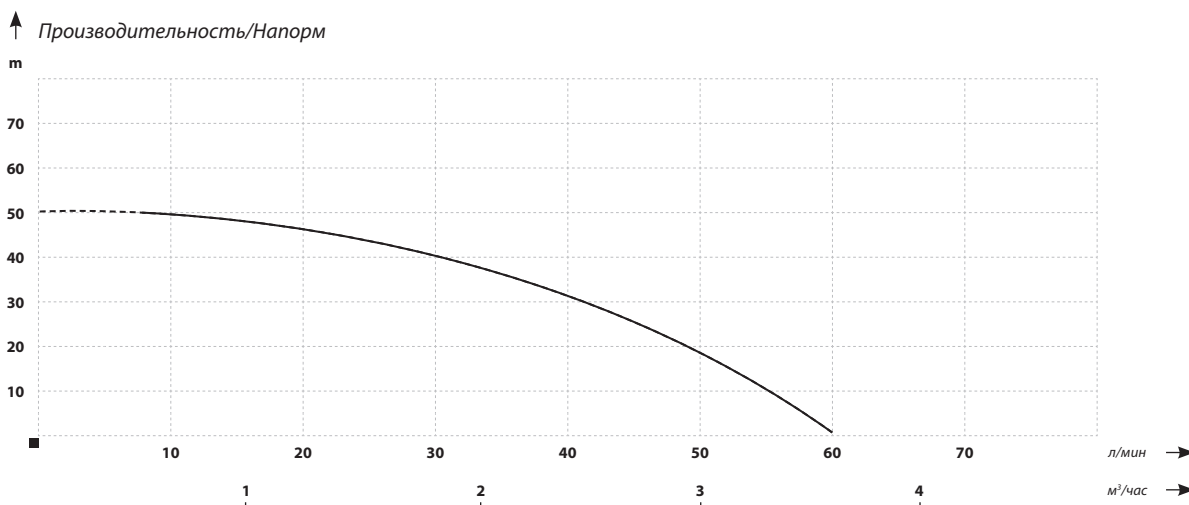

ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Напор (м)	Производительность (л/мин)	Мощность двигателя (Вт)	Питание (В)	Мощность всасывания (м)	Потребление тока (А)	Патрубки (дюймы)	Размеры дл./выс./шир. (см)	Вес (кг)
AJ 50/60	50	60	1100	230	8	3,2	1 x 1	37/21/20	10,5